

modelo C

Minibar de compresor silencioso, adaptado a las necesidades de los hoteles que buscan un sistema de enfriamiento potente y rápido con bajo consumo.



RENDIMIENTO

Alta capacidad de enfriamiento en entornos exigentes



35 l



50 l



65 l



85 l

Alto rendimiento en cualquier entorno

Los minibares C trabajan con un sistema de compresión perfectamente ajustado para mantener la temperatura óptima de refrigeración de las bebidas y snacks del minibar.

OMNITEC, referente de calidad a nivel internacional

características generales

- **Tecnología:** compresor silencioso
- **Voltaje:** 220-240 V (110 V en opción)
- **Potencia:** 85 W
- **Eficiencia Energética:** hasta A++

prestaciones de serie

- No Frost
- Termostato regulable
- Luces LED de bajo consumo
- Apertura izquierda o derecha, cambio fácil y rápido
- Bandeja ajustable

dimensiones disponibles

volumen	medidas alto x ancho x fondo	consumo	eficiencia
35 litros	552 x 403 x 438 mm	0,35 Kw/24h	A
50 litros	525 x 440 x 500 mm	0,40 Kw/24h	A+
65 litros	650 x 474 x 445 mm	0,29 Kw/24h	A++
85 litros	840 x 474 x 435 mm	0,37 Kw/24h	A

prestaciones AD HOC proyectos



Cerradura



Ruedas desplazamiento



Guía corredera



Puerta de cristal
Opción de personalizar



Minibares

La **solución perfecta** para su hotel
Experiencia Internacional



recomendaciones de instalación

Por su propia naturaleza los minibares alcanzan su **máximo rendimiento, mínimo consumo** y mayor vida útil trabajando bajo unas condiciones adecuadas de difusión del calor.

Siguiendo las indicaciones mostradas a continuación logrará un óptimo funcionamiento de su minibar y estará rentabilizando su inversión al máximo.

condiciones ambientales


La temperatura ambiente de la habitación es decisiva para el correcto funcionamiento del minibar. Una temperatura ambiente elevada reduce el flujo de aire alrededor del minibar y su capacidad para disipar calor, aspectos que influyen decisivamente en el rendimiento del minibar por la deficiente ventilación.

En **OMNITEC** le ofrecemos nuestra amplia experiencia para asesorarle en la planificación de su instalación y que saque el mayor partido a nuestros minibares. Siguiendo nuestras indicaciones sus huéspedes disfrutarán del máximo confort.

sistema de aireación

El concepto base es permitir que el aire circule alrededor del minibar para que se disipe el calor generado por el sistema de refrigeración.

En todos los minibares **OMNITEC** el sistema de refrigeración está situado en la parte trasera del equipo. Para un funcionamiento óptimo se debe procurar una entrada frontal de aire por debajo del minibar, en toda su profundidad, y una salida superior que permita evacuar el aire caliente de la parte trasera.

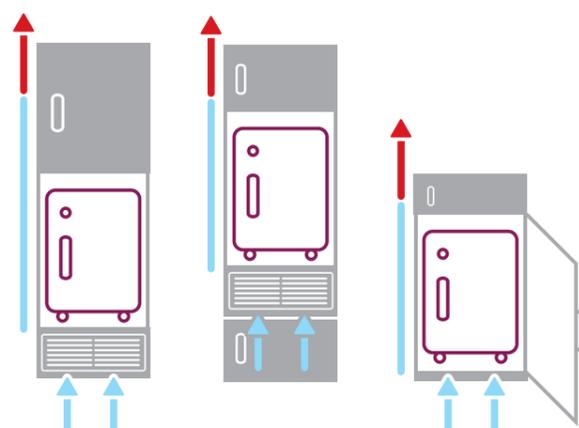

REFERENCIAS



- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Iberostar Santa Eulalia 4* España | Hilton Tanger 4* Marruecos |
| Barceló Torre de Madrid 4* España | The Grange Hotel 5* Reino Unido |
| Radisson Blu Podil 4* Ucrania | Hôtel Faidherbe 3* Francia |
| Fergus Style Palmanova 4* España | Dream Hotel 4* Bélgica |
| Crown Paradise Vallarta 5* México | Hotel Dina Morgabine 3* Reunión |
| Hard Rock Kantenah 5* México | Hotel Africa Jade 4* Túnez |
| Finest Isla Mujeres 5* España | Heston Hide Hotel 4* Reino Unido |
| Hard Rock Hotel Ibiza 5* España | Santa Catalina 5* España |

vea más referencias en nuestra web